



Kertész-mérnök, Favizsgáló szakmérnök


Megrendelő:

Roném Kert Kft. 2613 Rád Vay Ádám u. 2.

Helység: Budapest II. Ker.
Terület: Törökvész u. 86.
Fa kódja: Észak
Fafaj - latin: Robinia pseudo. Globosum
Magyar név: gömbkák
Fa magassága: 8 m
Törzs magassága: 2 m
Törzs átmérő 1m-en: cm
Törzskerület 1m -en: 3,14 cm
Korona átmérője: 4 m
Vizsgálat ideje: 2019. október 22.

Diagnózis:

A fa statikai állapota	
Kitérés mértéke a függőlegetől:	Nincs
Kitérés iránya	
Súlyponteltolódás mértéke:	0 m
A gyökérzet és a gyökérnyak állapota	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	2
A gyökérzetten és/vagy a gyökérnyakon látható erős felszíni károsodás, jelentősen kedvezőtlen termőhelyen	
A környezeti feltételek rosszak a fa számára, a környező talaj aszfalttal fedett, téli sózással terhelt, a fahely 1m széles zóldsáv. A gyökérnyakon sérülések, kiterjedt korhadások és odvasodás, A gyökérzet korhad.	
A törzs állapota	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	3
A törzs károsodott, néhány felszíni seb és korhadási helyek	
A törzs előrehaladottan károsodott, odvas, rajta korhadások, kéregleválások láthatóak.	
A korona és a koronaalap állapota	
Radó EU-s favizsgálati értékszám:	3
Jelentős lombvesztés, 26-50% között	
A koronaalap az oltás helyén súlyosan károsodott, előrehaladottan korhad és odvas. A korona csonkolt, a visszavágásoknál a vázágak bekorhadtak. A koronában száraz ágak, az ágak törésveszélyesek.	
Epifiton növény	
Veszélyeztetés	úttest, gyalogos forgalom, légvezeték
A fa egészségi állapota és életképessége:	
Egy évtizeden belül lecserélendő a fa	
A fa általános állapotmutatója:	
40,0%	
A fa kockázatelemzését befolyásoló tényezők:	
A fa helyzete	Fasor
A fa környezete	értékszám: 3
A fa környezetében néhány (1-2) épített elem van (alacsony beépítettség)	
A fa élőhelyének minősége	3
A fa élőhelyi adottságai megfelelőek	
Környezeti veszélyeztetettség	2
Forgalmas hely, állandó, látogatott objektum	
Kockázat arányos megtarthatósági mutató:	20,8%
Megjegyzés	
A fa a mért magasságban nem törésveszélyes, de állapota súlyosan leromlott.	

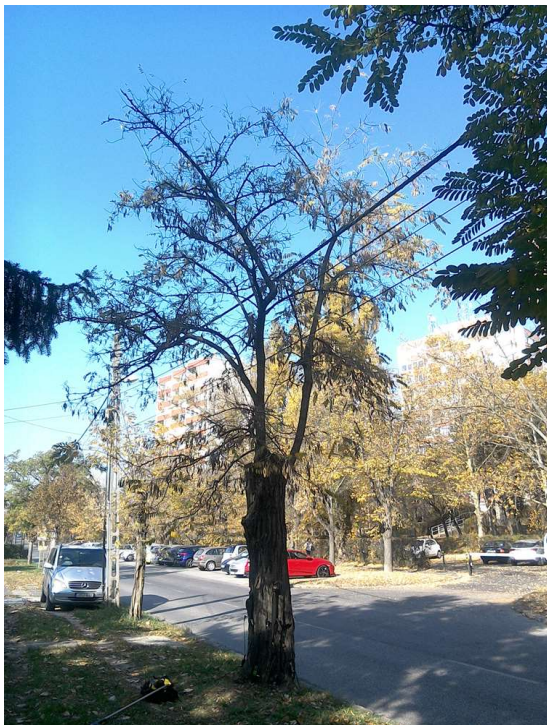


Kezelési javaslat:	
Kivágás	
Következő vizsgálat javasolt ideje	0 év



Kertész-mérnök, Favizsgáló szakmérnök

Műszeres vizsgálat és statikai értékelés egy rétegen:

Réteg magassága 90 cm
Érzékelők száma 8 db
Pozíció séma irreguláris
Átmérő 1 53 cm
Átmérő 2 40 cm
Törzskerület - cm

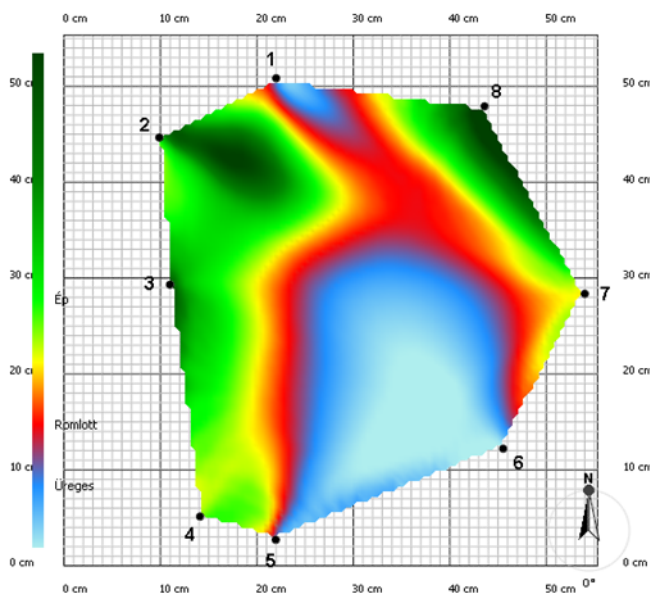

A műszeres vizsgálat értékelése:

A korhadt terület aránya:

61%

Biztonsági faktor érték:

970%

Alacsony kockázat

Kockázati értékek:

1 - 50% között	EXTRÉM KOCKÁZAT	101 - 150% között	MÉRSÉKELT KOCKÁZAT
51 - 100% között	MAGAS KOCKÁZAT	151% felett	ALACSONY KOCKÁZAT

A fatörzs vizsgálata FAKOPP 3D programmal - A vizsgálat módszerének rövid ismertetése

Az ArborSonic 3D akusztikus tomográf roncsolásmentesen képes megállapítani a fatörzs korhadt vagy üreges részeinek méretét és elhelyezkedését. Működésének lényege, hogy a törzs köré elhelyezett érzékelők között méri a hang terjedési sebességét. A mérés alapelve, hogy amennyiben üreg található két érzékelő között, a hang terjedési sebessége csökken.

További fényképek:

A több éves szakmai tapasztalat és megszerzett ismeretek felhasználásával készített favizsgálati jegyzőkönyvben foglaltak tudomásul vétele és az előírt ápolási munkák elvégzése sem garantálja a fa százszázalékos biztonságosságát rendkívüli időjárási vagy egyéb, előre nem látható körülmények között. A vizsgáló az esetleges károkozásért nem vonható felelősségre!