



Favizsgálati adatlap

Megrendelő:

Helység: Budapest II. Ker.

Terület: Község ház u. 41.

Fa kódja: **Jobb oldali**

Fafaj - latin: Morus alba

Magyar név: fehér eperfa

Fa magassága: 10 m

Alsó koronaszint: 1,5 m

Törzs magassága: 1,8 m

Törzs átmérő 1m-e: 45 cm

Törzskerület 1m -er: 141,3 cm

Korona átmérője: 7 m

Az élőhely leírása:

A gyökérzónában a talaj tömörödött, burkolattal fedett, kutyavizelettel és időszakosan téli szózással terhelt, a fa hely 2m zöldsávban.



A favizsgálat eredménye:

A fa statikai állapota	
Kitérés mértéke a függőlegestől:	Jelentős
Kitérés iránya	Dél
Súlyponteltolódás mértéke:	2 m
A gyökérzet gátolt fejlődésű, jelentős elváltozásra utaló jelek nem láthatóak. A fa stabil, mozgására utaló jelek nem láthatóak.	
GYÖKÉRZET és GYÖKÉRNYAK állapota, Radó EU-s értékszám:	3
A gyökérzeten és/vagy a gyökérnyakon látható kisebb károsodások (sebek és korhadások) csekély hibákkal rendelkező termőhelyen	
A gyökérnyak ép, nem alakult ki jelentős elváltozás.	
TÖRZS állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám:	2
A törzs erős károsodása, nagyfelületű sebek, mély korhadások	
A törzs súlyosan károsodott, teljes hosszában kiterjedt mértékű gesztkorhadás és odvasodás alakult ki.	
KORONAALAP jellemzése:	
Koronaalap terhelt, súlyosan károsodott, az ágvillában bekorhadó és odvasodó vízszák alakult ki.	
KORONA állapota, Radó EU-s favizsgálati értékszám:	2
Erős koronakárosodás, 50% fölött	
A korona korábban csonkolt, másodlagos korona fejlődött. A vágások alapja korhadt, törésveszélyes.	
Epifiton növény a fán:	
Veszélyeztetés	gyalogos forgalom, úttest, épületek, légvezeték.

A fa egészségi állapota és életképessége:	1
Sürgősen lecserélendő az állapota vagy károkozás veszélye miatt (károkozás csak a fa kivágásával kerülhető el)	
A fa általános állapotmutatója:	0,0%

Kezelési javaslat:
Kivágás
Megjegyzés:




Műszeres favizsgálati adatlap

A fatörzs vizsgálata FAKOPP 3D programmal - A vizsgálat módszerének rövid ismertetése

Az ArborSonic 3D akusztikus tomográf roncsolásmentesen képes megállapítani a fatörzs korhadt vagy üreges részeinek méretét és elhelyezkedését. Működésének lényege, hogy a törzs köré elhelyezett érzékelők között méri a hang terjedési sebességét. A mérés alapelve, hogy amennyiben üreg található két érzékelő között, a hang terjedési sebessége csökken.

Műszeres vizsgálat és statikai értékelés egy rétegen:

Réteg magassága 110 cm
Érzékelők száma 8 db
Pozíció séma irreguláris
Átmérő 1 52 cm
Átmérő 2 35 cm
Törzskerület - cm

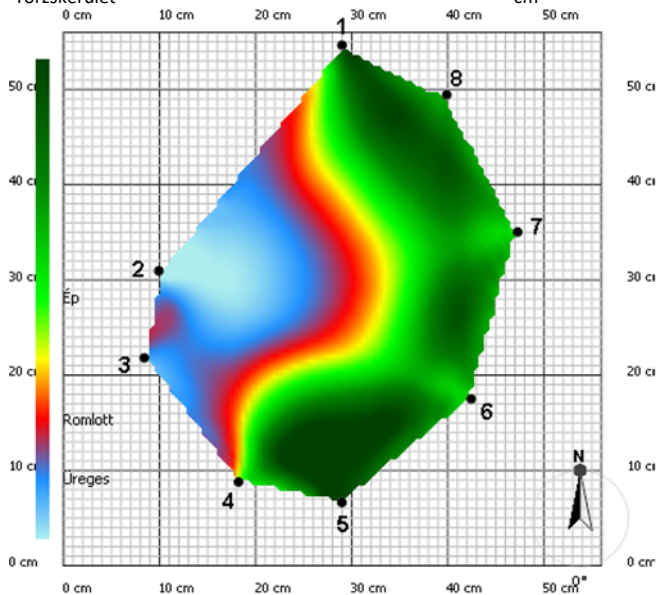

A műszeres vizsgálat értékelése:

A korhadt terület aránya:

45%

Biztonsági faktor
érték 26m/s
szélsebesség
esetén:

Jelen esetben nem releváns

Kockázati értékek:

1 - 50% között	EXTRÉM KOCKÁZAT
51 - 100% között	MAGAS KOCKÁZAT
101 - 150% között	MÉRSÉKELT KOCKÁZAT
151% felett	ALACSONY KOCKÁZAT

A fa kockázatelemzését befolyásoló tényezők:

A fa helyzete	Fasor
A fa környezete	értékszám: 2
A fa környezetében több (3-4) épített elem van (átlagos beépítettség)	
A fa élőhelyének minősége	3
A fa élőhelyi adottságai megfelelőek	
Környezeti veszélyeztetettség	2
Forgalmas hely, állandó, látogatott objektum	
Kockázat arányos megtarthatósági mutató:	0,0%

A több éves szakmai tapasztalat és megszerzett ismeretek felhasználásával készített favizsgálati jegyzőkönyvben foglaltak tudomásul vétele és az előírt ápolási munkák elvégzése sem garantálja a fa százszázalékos biztonságosságát rendkívüli időjárási vagy egyéb, előre nem látható körülmények között. A vizsgálat az esetleges károkozásért nem vonható felelősségre!